

SICHER VERARBEITET IM SYSTEM

Thermowall WDVS + maxit

Die bauaufsichtlich zugelassene Putzfassade – von GUTEX und maxit

Die Putze und Farben von maxit bieten Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten der Fassadengestaltung. Bei Verarbeitung im ökologischen Wärmedämmverbundsystem Thermowall WDVS profitieren Sie von der Sicherheit eines bauaufsichtlich zugelassenen Systems (Zulassungen Z-33.47-660 und Z-33.43-942) – sowohl bei Aufbringung auf Holzuntergründen als auch bei mineralischen Wandkonstruktionen. Die Praxis beweist es: Das WDVS von GUTEX ist robust und zuverlässig und bei systemgerechter Verarbeitung nachhaltig funktionstüchtig.



Thermowall WDVS auf Mauerwerk

Immer mehr Eigentümer möchten ihre Immobilie nicht nur energetisch, sondern auch behaglich wohngesund und mit nachhaltigen Dämmstoffen sanieren! Sie können diese Nachfrage auch als Maler, Putzer oder Stuckateur nutzen – durch die Verarbeitung von Thermowall WDVS auf Mauerwerk. Gemeinsam machen wir es möglich: in partnerschaftlicher Zusammenarbeit, mit sicheren, robust zu verarbeitenden Holzfaserdämmplatten, umfassenden Lösungen sowie Schulung und Support. Sprechen Sie uns an!

Beraten



THERMOWALL HOLZFASER-DÄMMPLATTEN

- › GUTEX Thermowall
- › GUTEX Thermowall NF
- › GUTEX Thermowall-gf
- › GUTEX Thermowall-L*
- › GUTEX Thermowall Durio




Mehr Informationen zu diesen Produkten unter www.gutex.de

VORTEILE FÜR MALER, PUTZER, STUCKATEURE

- › bis zu 5 Monate frei bewitterbar
- › gute Wärmespeicherfähigkeit und daher weniger anfällig für Algen, Pilze
- › diffusionsoffen für nachhaltig getrocknete Gebäudekonstruktionen
- › maßhaltig, dimensionsstabil und leicht zu verarbeiten


PUTZAUFBAU BEI THERMOWALL WDVS

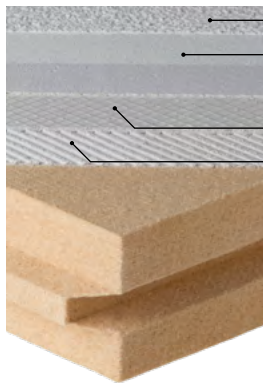

- 1 Deckputz maxit ip 203 top
- 2 Voranstrich maxit prim 1060
Spritzschutz
- 3 maxit Armierungsgewebe 8x8
- 4 Armierungsschicht maxit multi 285

maxit HF massiv:

- rein mineralisches massives, dicklagiges Putzsystem
- besonders stabil und stoßsicher
- hervorragender Schallschutz
- vielfältige Farbauswahl (gedeckte Farbtöne auch mit Glimmer)
- bekannte Verarbeitung

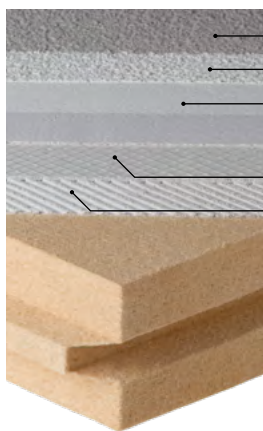

- 1 Farbanstrich maxit Siliconharzfarbe A 7030
- 2 Deckputz maxit star 220
- 3 Voranstrich maxit prim 1060
Spritzschutz
- 4 maxit Armierungsgewebe 4x4
- 5 Armierungsschicht maxit multi 285

maxit HF wirtschaftlich:

- dünnlagiges Putzsystem
- besonders wirtschaftlich
- hoher Schallschutz
- unbegrenzte Farbauswahl
- bekannte Verarbeitung

GUTEX Partner

maxit® nord

maxit® süd

www.maxit.de

*Zulassung beantragt

 **GUTEX**

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenberg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: + 49 7741 6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das ist der GUTEX Effekt.



DER
GUTEX
EFFEKT